


Touret pour meulage des forets

1551474

Slibette affûteuses de fôrets - Slibette 6NE

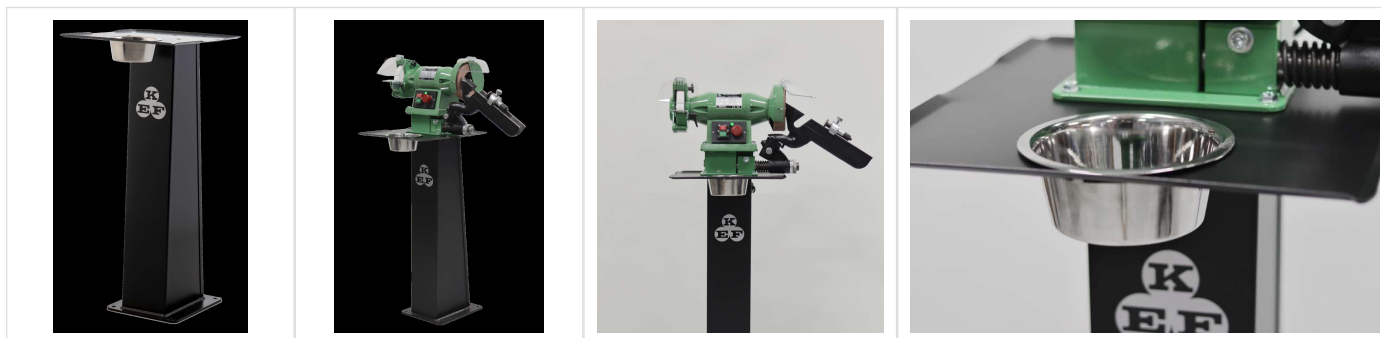

Toutes les machines Slibette peuvent être équipées d'un frein moteur et d'un arrêt d'urgence séparé pour un petit supplément de prix.

Peut également être fourni avec une brosse métallique, un bras à courroie ou un disque de polissage sur le côté gauche.

Préréglé pour affûter l'angle de la pointe de 116 à 118 degrés et l'angle de coupe libre de 6 à 8 degrés.

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-322>

Product Specification

| | |
|--|--------------|
| Meule boisseau (mm) | 150x38x13 |
| Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm) | 150x25x13 |
| Perceuse à meule (mm) | A 6-30 |
| Tension | 1x230V-50 Hz |
| Rpm | 3000 |
| Moteur (Watt) | 480 |
| Longueur (mm) | 750 |
| Largeur de la machine (mm) | 400 |
| Hauteur de la machine (mm) | 350 |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Colonne avec table et copie d'eau | 1 |

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-322>