


Touret pour meulage des forets

1551484

Slibette affûteuses de fôrets - Slibette 8N

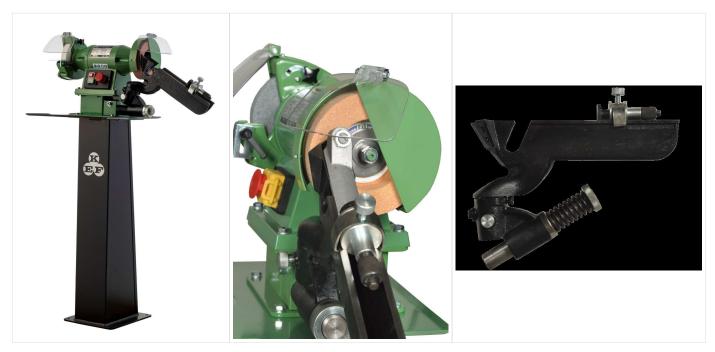

Alle Slibette Maschinen können gegen einen kleinen Mehrpreis mit Motorbrems und separatem Notstopp ausgerüstet werden. Lieferung mit Drathbürste, Band oder Poliermopp auf der linken Seite sowie auf Untergestell mit Arbeitstisch ist auch möglich. Voreingestellt zum Schleifen von Spiralbohrern - Spitzenwinkel 116-118 Grad und Freiwinkel 6-8 Grad.

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-332



Product Specification

Rpm	3000
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (Watt)	830
Perceuse à meule (mm)	A 6-30
Nombre de vitesses	1
Modèle de colonne	1
Avec aspiration	1
EX - 16 avec table et gobelet à eau	1
Longueur (mm)	750
Largeur de la machine (mm)	400
Hauteur de la machine (mm)	1210
Lester	60

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-332