


## Ponceuses à bande double pour l'industrie

# 1022126

**BO Ponceuses à bande avec bras de bande - BO 75/10 - 1400/2800**

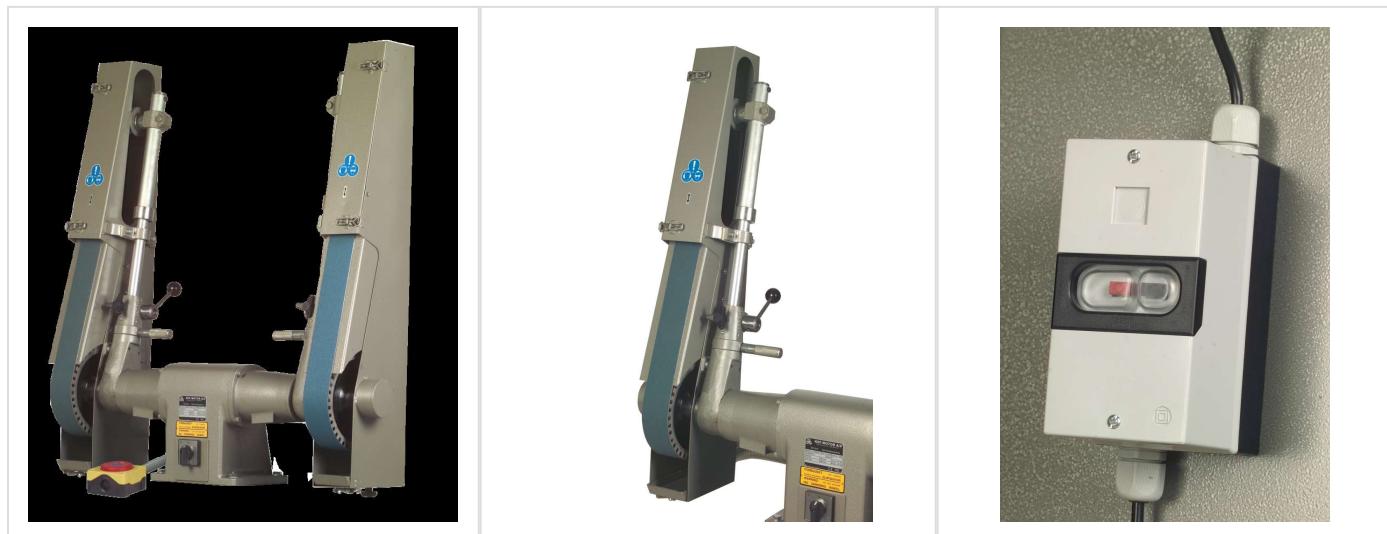

Les ponceuses à double bande industrielles professionnelles KEF BO se caractérisent par une construction simple mais solide et stable. La grande distance entre les bras de meulage rend ces machines particulièrement adaptées au meulage d'objets courbes. Les machines sont proposées avec une ou deux vitesses, et peuvent être équipées d'une bande abrasive d'un côté et d'une bande de polissage de l'autre. Faible niveau sonore, tant mécanique qu'électrique.

La série BO est préparée pour l'extraction et peut être raccordée à un système central d'extraction ou livrée complète avec extraction. Ils répondent à toutes les exigences qui peuvent être faites en matière de qualité et de sécurité. Les écrans et les brides de protection répondent à toutes les exigences de l'Autorité norvégienne de l'inspection du travail. Également offert avec l'extraction VFCB 220.

Equipement complémentaire : • Colonne • Table de travail avec gobelet à eau • Extraction complète

### Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-belt-grinder-for-industry-464>



## Product Specification

Rpm	1400/2800
Tension	3x400V-50/60 Hz
Moteur (kW)	1,5/2,0
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	250x75X32
Bandes abrasives (mm)	75x2000
Nombre de vitesses	2
Sans aspiration	1
Modèle de banc	1
Longueur (mm)	1150
Largeur de la machine (mm)	550
Hauteur de la machine (mm)	1200
Lester	120

### Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-belt-grinder-for-industry-464>